

SCDRS-MA


Einteilige runde Entrauchungsklappen für manuellem oder automatischem Betrieb



Eigenschaften:

- Runde Klappe von \varnothing 100 bis 630 mm.
 - CE-Zertifizierung nach EN 12101-8.
 - Geprüft nach EN 1366-10.
 - Klassifiziert gemäß EN 13501-4+A1 als EIS 120/600, wirkend MA oder AA in Einzelkammer.
 - Leckage nach außen Klasse C, Leckage nach innen Klasse 4.
 - Zyklustestklasse Cmod nach EN 12101-8.
- Klappenbetätigung über 24 V oder 230 V Elektroantrieb.
 - Empfohlene Höchstgeschwindigkeit von 15 m/s, zulässiger Druck bis 500 Pa oder Unterdruck bis -1500 Pa.
 - Konzipiert für Systeme mit automatischer oder manueller Aktivierung.
 - Betriebstemperatur: -30 °C ... +50 °C.

Bestellnummer

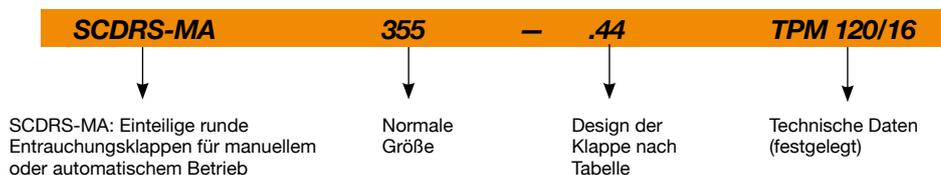

Klappen-Design

Zusätzliche Ziffer

Mit 230 V BEN-Stellantrieb	.44
Mit 24 V BEN-Stellantrieb	.54
Mit 24 V BEN-SR Stellantrieb	.65